


Optočne crpke, mokri rotor



MAGNA UPE serija 2000

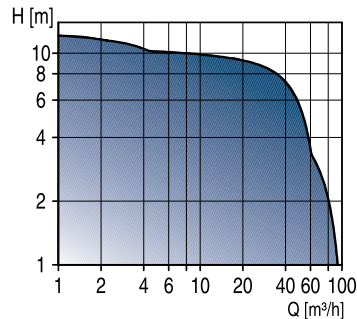

Tehni ki podaci

Protok, Q:	max. 90 m ³ /h
Visina, H:	max. 12 m
Temp. medija:	+15°C do +110°C
Radni tlak:	max. 10 bar

Primjena

Cirkulacija tople vode u

- ogrjevnim sustavima stambenih zgrada, škola, bolnica, hotela, u industriji itd.

Karakteristike i prednosti

- niska razina buke
- mali utrošak energije
- široki spektar
- automatska prilagodba u ina
- jednostavno instaliranje – nepotrebna dodatna oprema ili fitinzi
- siguran izbor

Opcija

- ku ište crpke od nehr aju eg elika
- verzija s dvije glave
- beži no daljinsko upravljanje, R100
- komunikacija putem GENIBusa ili LON-a

RAD ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**