


## Optočne crpke, mokri rotor



UP BASIC

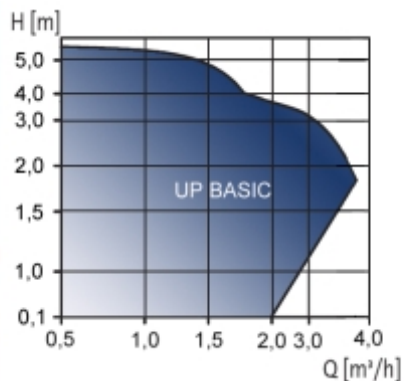

### Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 3,6 m³/h
Visina, H:	max. 5 m
Temp. medija:	+2°C do +110°C
Radni tlak:	max. 10 bar

### Primjena

Cirkulacija tople ili hladne vode u

- ogrjevnim uređajima
- kućnim toplovodnim uređajima
- rashladnim i klimatizacijskim uređajima

### Karakteristike i prednosti

- nepotrebno uzdržavanje
- niska razina buke
- mali utrošak energije
- široki spektar

### Opcija

- jednostavno instaliranje – eksterna utičnica za električni priključak
- rad na 2 brzine

**RAD** ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**