


## Optočne crpke, mokri rotor



UP, UPS serija 100, navojne

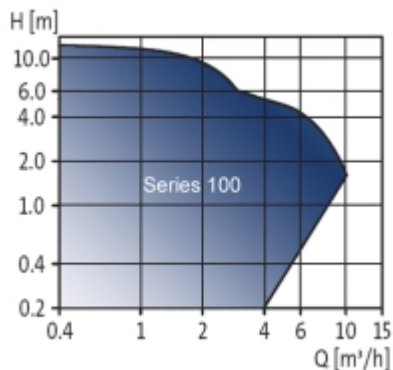

### Tehnički podaci

Protok, Q: max. 10 m<sup>3</sup>/h

Visina, H: max. 12 m

Temp. medija: -25°C do +110°C

Radni tlak: max. 10 bar

### Primjena

Cirkulacija tople ili hladne vode u

- ogrjevnim uređajima
- kućnim toplovodnim uređajima
- rashladnim i klimatizacijskim uređajima

### Karakteristike i prednosti

- nepotrebno održavanje
- niska razina buke
- mali utrošak energije
- široki spektar

### Opcija

- automatska prilagodba učina
- jednostavno instaliranje – eksterna utičnica za električni priključak
- moguća prilagodba na jednu, 2 ili 3 brzine
- verzija s dvije glave

**RAD** ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**