


## Optočne crpke, mokri rotor



UPS(D) serija 200, priрубničke

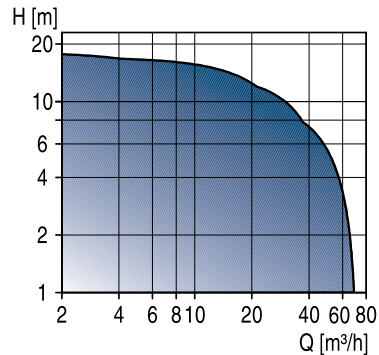

### Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 70 m <sup>3</sup> /h
Visina, H:	max. 18 m
Temp. medija:	-10°C do +120°C
Radni tlak:	max. 10 bar

### Primjena

Cirkulacija tople ili hladne vode u

- ogrjevnim uređajima
- kućnim toplovodnim uređajima
- rashladnim i klimatizacijskim uređajima

### Karakteristike i prednosti

- nepotrebno uzdržavanje
- ugrađeni termički prekidač
- niska razina buke
- mali utrošak energije
- jednofazne crpke s ugrađenim zaštitnim modulom
- širok spektar

### Opcija

- zaštitni modul
- relejni modul sa signalizacijom smetnje ili radnim izlazom
- brončano kućište crpke
- verzija s dvije glave
- komunikacija putem GENIBusa ili LON-a