


Drenažne crpke



KP

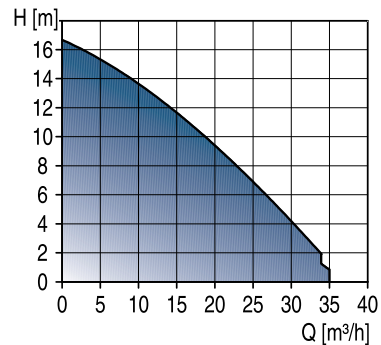

Tehnički podaci

| | |
|-------------------|--------------|
| Protok, Q: | max. 35 m³/h |
| Visina, H: | max. 18 m |
| Temp. medija: | 0°C do +55°C |
| Veličina čestica: | max. ø50 mm |

Primjena

Crpke su podobne za

- drenažu poplavljenih podruma
- odvođenje kućanskih otpadnih voda
- sniženje razine podzemnih voda
- pražnjenje bazena i bušotina
- drenažu odvodnih jaraka
- pražnjenje spremnika i rezervoara

Karakteristike i prednosti

- jednostavno instaliranje
- ne treba servisirati niti uzdržavati

Opcija

- AP35B i AP50B su podobne za montažu na automatsku spojku

RAD ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**