


Crpke s rezačima



SEG

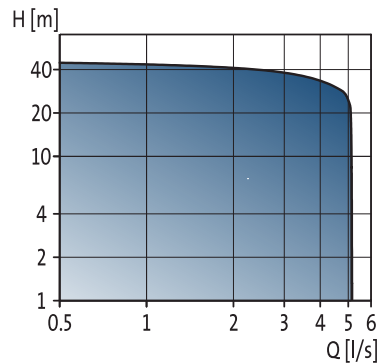

Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 5 l/s
Visina, H:	max. 47 m
Temp. medija:	0°C do +40°C

Primjena

Crpke su pogodne za dizanje otpadnih i kanalizacionih voda kroz cijevi promjera 40 mm i više.

Karakteristike i prednosti

- lako za uzdržavanje
- montaža na postolje ili automatsku spojku
- konstantan rad uz potpuno uronjenu crpku
- ugrađena motorska zaštita
- SmartTrim
- poboljšani uređaj za rezanje
- potpuno zaliven kabelski utikač

Opcija

- široka paleta pribora
- nadzor i regulacija jedne ili više crpki

RAD ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**