


## Robusne potopne crpke



SE

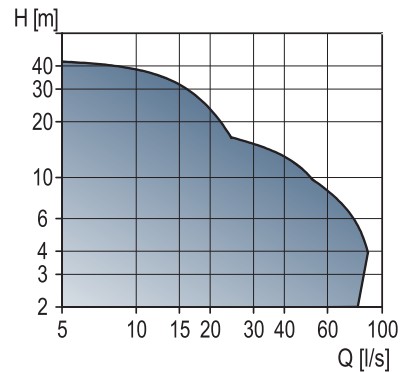

### Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 88 l/s (315 m <sup>3</sup> /h)
Visina, H:	max. 45 m
Temp. medija:	0°C do +40°C
Promjer ispusta:	DN 65 do DN 150

### Primjena

Crpke su podobne za sljedeće primjene

- otpadne vode
- procesne vode
- nepročišćene kanalizacijske vode
- kanalizacijske vode s muljem

### Karakteristike i prednosti

- priključivanje preko utikača
- jedinstveno spajanje pomoću spona
- jednokanalni i vortex rotor
- prolaz krutina do 100 mm
- mala opasnost od nakupljanja
- minimalno vrijeme zastoja
- niski pogonski troškovi
- hlađenje motora bez tekućine
- jedinstvena patronska brtva vratila
- modularni dizajn

### Opcija

- regulacijski i zaštitni uređaji
- regulacija rada motora