


Precrpne stanice



M,MD

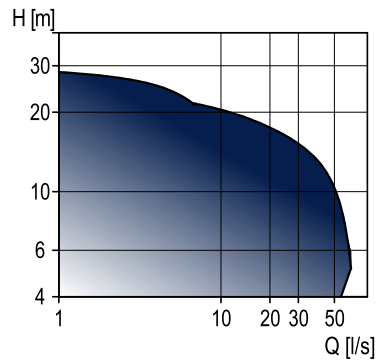

Tehnički podaci

Protok, Q: max. 60 l/s (216 m³/h),
preporuč. 31 l/s (110 m³/h)
Visina, H: max. 29 m
Temp. medija: 0°C do +40°C
Promjer ispusta: DN 80 do DN 100

Primjena

Precrpne stanice su pogodne za uporabu u

- jednoobiteljskim i višeoobiteljskim kućama
- vikendicama i sjenicama
- restoranima
- malim hotelima
- kanalizacijskim uređajima na otvorenom
- uređajima za filtriranje

Karakteristike i prednosti

- pripremljeno za montažu
- fleksibilan cijevni spoj
- priključivanje preko utikača
- jedinstveno spajanje pomoću spone
- jednokanalni i vortex rotor
- prolaz krutina do 100 mm
- mala opasnost od nakupljanja
- minimalno vrijeme zastoja
- niski pogonski troškovi
- hlađenje motora bez tekućine
- jedinstvena patronska brtva vratila