


Samousisne jet-crpke



JP

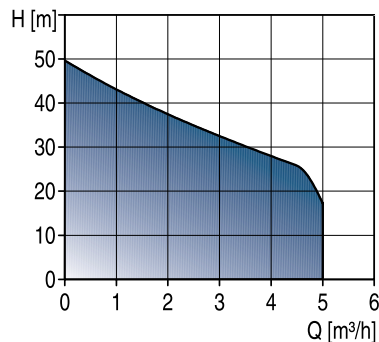

Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 5 m³/h
Visina, H:	max. 48 m
Temp. medija:	0°C do +55°C
Radni tlak:	max. 6 bar

Primjena

Crpke su podobne za transport tekućina u

- kućanstvima
- vrtovima
- hobi aktivnostima
- poljoprivredi
- vrtlarstvu
- malim industrijskim pogonima

Karakteristike i prednosti

- samousisne
- stabilni rad čak i uz zračne mjehuriće u tekućini

Opcija

- automatski start/stop kad je crpka opremljena s Presscontrolom
- uređaj za povišenje tlaka kod malih vodoopskrbnih uređaja

RAD ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**