


TEHNI KE KARAKTERISTIKE - EKO CKB P

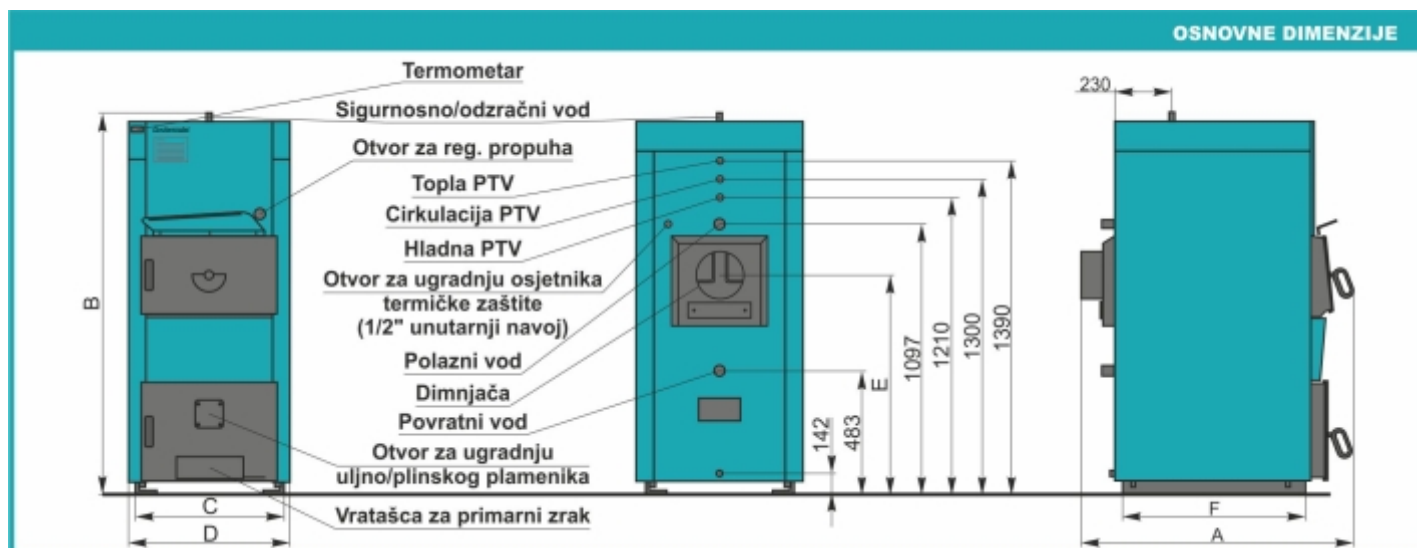

| EKO-CKB P | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toplinski učin | (kW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 |
| Sadržaj vode u inox bojleru | (lit.) | 65 | 72 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Sadržaj vode u kotlu | (lit.) | 81 | 87 | 90 | 98 | 106 | 118 |
| Masa kotla | (kg) | 271 | 281 | 303 | 322 | 343 | 375 |
| Promjer* dimnjače | φ(mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Potlak dimnjaka | (Pa) | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| Temp. dimnih plinova (u / p) | (°C) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 |
| Temp. dimnih plinova (drvo) | (°C) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 |
| Max. radna temperatura | (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Polazni / povratni vod | (R) | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Punjenje / pražnjenje | (R) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Priključci sanitarne vode | (R) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Max. radni pretlak | (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Širina tijela kotla C | (mm) | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 |
| Dubina postolja kotla F | (mm) | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 725 |
| Ukupna dubina kotla A | (mm) | 983 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1140 |
| Ukupna širina kotla D | (mm) | 515 | 515 | 565 | 615 | 665 | 665 |
| Ukupna visina kotla B | (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Visina dimnjače E | (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 925 | 925 |
| Max. dužina cjepanice | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače