


### TEHNI KE KARAKTERISTIKE - EKO PEK 15, 23 A/B, 29

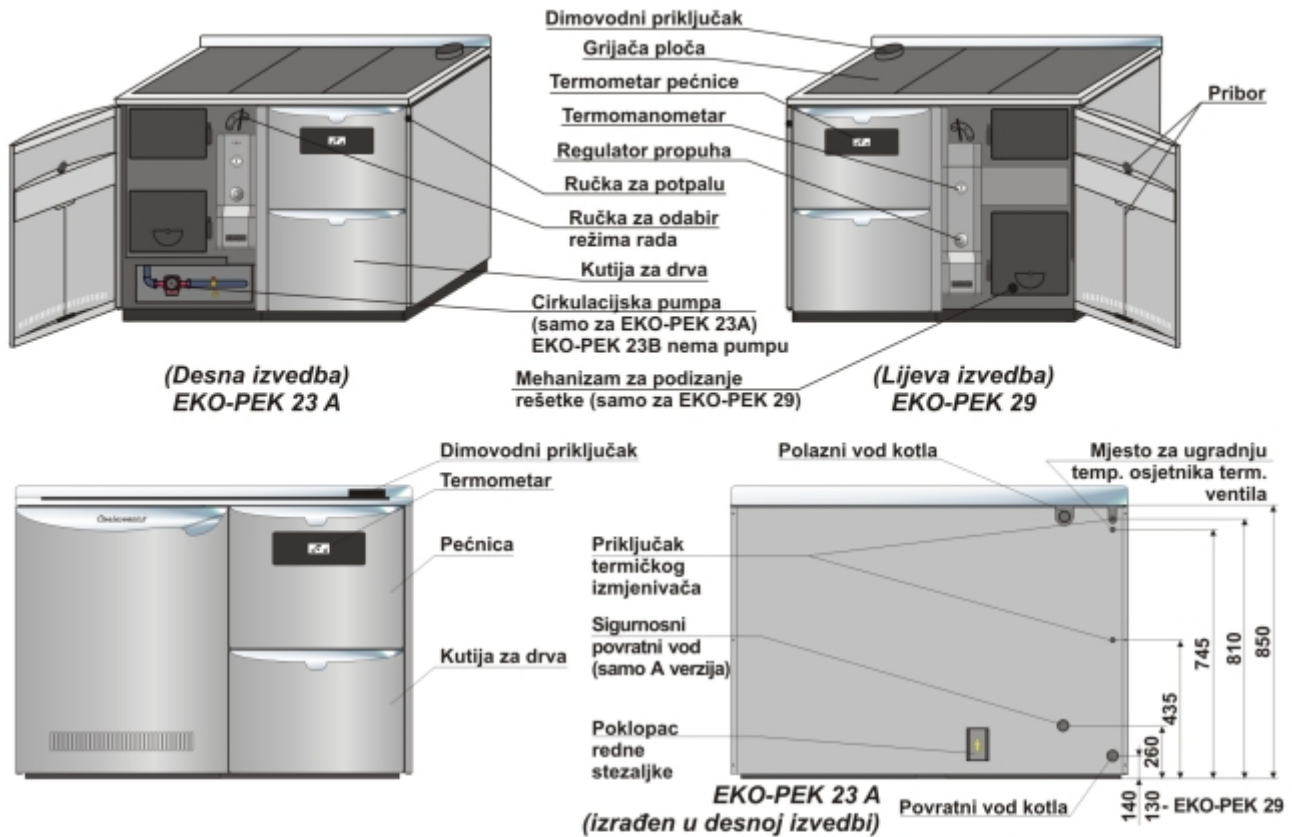

	EKO-PEK 15	EKO-PEK 23 A/B	EKO-PEK 29
Toplinski učin kotla na strani vode (kW)	15	23	29
Toplinski učin grijače ploče (kW)	3,0	3,2	3,3
Sadržaj vode u kotlu (lit.)	30	37	50
Promjer dimnjače* (mm)	130	130	150
Potlak dimnjaka (Pa)	12	15	17
Dubina kotla (mm)	620	620	620
Širina kotla (mm)	1030	1130	1180
Visina kotla (mm)	885	885	885
Dimenzije pećnice (š/v/d) (mm)	400x260x445	400x260x445	400x260x445
Otvor gornjih kotlovskih vratiju (mm)	240 x 150	240 x 150	240 x 150
Polazni vod (R)	1"	1"	5/4"
Povratni vod (R)	1"	1"	5/4"
Sigurnosni vod (R)	-	3/4" / -	-
Max. radna temperatura (°C)	90	90	90
Max. radni pretlak (bar)	3	3	3
Masa kotla (kg)		245	272

\* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i uvijek mora biti veći od promjera dimnjače

#### Isporučka:



Kotao se isporučuje s limenom oplatom, oмотan zaštitnom PVC folijom, izvana zaštićen drvenom ambalažom na paleti.