


## Višestupanjske centrifugalne crpke



CH

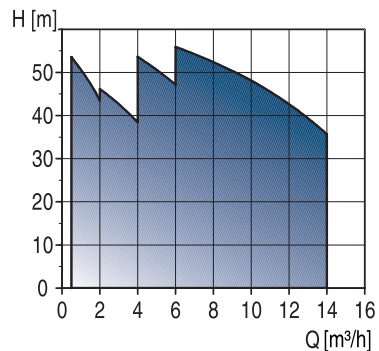

### Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 14 m³/h
Visina, H:	max. 55 m
Temp. medija:	0°C do +90°C
Radni tlak:	max. 10 bar

### Primjena

Crpke su podobne za transport tekućina u

- uređajima za povišenje tlaka
- opskrbu kućanstva vodom
- rashladnim uređajima
- klimatizacijskim uređajima
- navodnjavanju u povrtlarstvu
- malim industrijskim vodoopskrbnim uređajima

### Karakteristike i prednosti

- kompaktni dizajn
- robusni dizajn
- kompletno od nehrđajućeg čelika (samo CHN)
- niska razina buke

### Opcija

- uređaji za povišenje tlaka u kućnoj vodoopskrbi
- automatski start/stop kad je crpka opremljena s Presscontrolom

**RAD** ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**