


## Višestupanjske centrifugalne crpke



CR

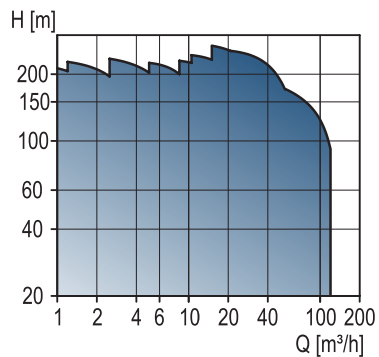

### Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 120 m³/h
Visina, H:	max. 330 m
Temp. medija:	-40°C do +180°C
Radni tlak:	max. 33 bar

### Primjena

Crpke su podobne za transport tekućina u

- uređajima za pranje
- rashladnim i klimatizacijskim uređajima
- opskrbi vodom
- pripremi vode
- protupožarnoj zaštiti
- industrijskim pogonima
- za punjenje kotlova

### Karakteristike i prednosti

- pouzdanost
- velika efikasnost
- lako za održavanje
- ušteda prostora
- podobno za blago agresivne tekućine

### Opcija

- zaštita od rada na suho te zaštita motora pomoću LiqTec-a

**RAD** ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**