


Višestupanjske centrifugalne samousisne crpke



MQ

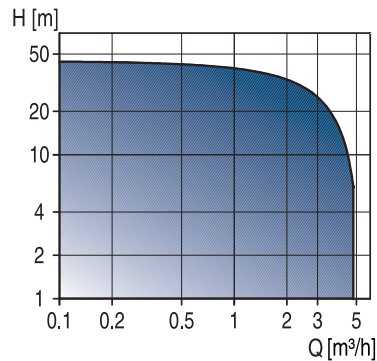

Tehnički podaci

Protok, Q:	max. 5 m ³ /h
Visina, H:	max. 48 m
Temp. medija:	0°C do +35°C
Radni tlak:	max. 7,5 bar

Primjena

Crpke su podobne za transport tekućina u

- privatnim kućama
- vikendicama
- farmama
- staklenicima

Karakteristike i prednosti

- uređaj za povišenje tlaka u jednoj jedinici
- jednostavno instaliranje
- jednostavno rukovanje
- samousisne
- zaštita od rada na suho s automatskim resetiranjem
- niska razina buke
- nepotrebno uzdržavanje

RAD ➤ **KVALITETA** ➤ **VRIJEDNOST**